


## ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Категория	Подкатегория
<b>Ткань</b>	<b>Престиж Натуральный</b>
Отделка	<b>Тестируемый</b>
<b>Тестируемый</b>	Тип продукта <b>PVC</b>
Ширина	Длина
<b>122см</b>	<b>30 метры</b>
Клей	<b>PSA акрил с системой отвода воздуха.</b>
Гарантия	<b>10 лет</b>
Натяжение	<b>Not Натяжение</b>
Сопротивление царапинам	<b>Средний</b>
Направление рисунка	<b>Длина</b>
Толщина (среднее значение для каждой категории)	<b>450 μm</b>
Условия хранения (не более 3 лет с момента поставки)	<b>От 5°C до 30°C</b>
Метод установки	<b>Сухой</b>
Область установки	<b>Внутренний</b>
Температура установки	<b>От 12°C до 38°C</b>
Метод установки (ABBA - ABAB)	<b>ABAB</b>

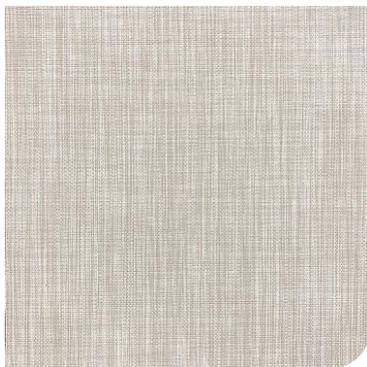

## СЕРТИФИКАЦИИ

CE настенное покрытие (EN15102)	<b>Совместимый</b>	Стойкость к цвету при очищении (ISO 105-X12) - Оценка по серой шкале	<b>Не проверено</b>
REACH	<b>Совместимый</b>		
Выбросы альдегидов (CMR ISO 16000)	<b>Пропуск</b>	Устойчивость к моющему средству (ISO 18168)	<b>Не проверено</b>
Исследование летучих органических соединений (EN16516)	<b>A+</b>	Стойкость к воде (ISO 105-E01)	<b>Не проверено</b>
Противопожарная классификация продукта (EN13502)	<b>B ближайшее время</b>	Способность поглощать жидкости (ISO 9073-6 2000)	<b>Не проверено</b>
Противопожарные двери (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	<b>B ближайшее время</b>	Скорость поглощения жидкости (ISO 9073-6 2000)	<b>Не проверено</b>
Покрывание для стены - спецификация для коркового рулона (EN13085)	<b>Не было запрошено.</b>	Размерная стабильность (ISO 3759) - 24 часа при температуре 50°C - 65% влажности воздуха	<b>Не проверено</b>
IMO/MED Модуль B - E	<b>Нет</b>	Термическое и термоциклическое сопротивление	<b>B ближайшее время</b>
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	<b>Не проверено</b>	Сопротивление выцветанию цвета из-за воздействия света	<b>B ближайшее время</b>
Сопротивление пятнам (Tchibo)	<b>Очень хорошо</b>	Проверка клея	<b>24 часа после установки: 143 кг/см</b>
Антибактериальные свойства JIS Z 2081 am. 1 (2012)	<b>Не проверено</b>	Устойчивость к влаге	<b>Не проверено</b>
Легкомоющая поверхность (EN12956)	<b>Не проверено</b>		
Способность к чистке (EN12956)	<b>Не проверено</b>		
Легко очищать (EN12956)	<b>Не проверено</b>		

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

Этот продукт предоставляет исключительную стойкость к воде, грязи, абразивам, УФ-лучам и износу (пожелтение, растрескивание, расширение/сужение, расслаивание).

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для очистки поверхности пленки используйте мягкое мыло, такое как pH нейтральное моющее средство. Избегайте продуктов с слишком кислым или щелочным pH-значением. Для удаления трудных пятен используйте горячую воду (не кипятком). При необходимости используйте раствор изопропилового спирта и воды (70% ИСО, 30% H<sub>2</sub>O). Однако не используйте этот раствор на поверхностях, покрытых Cover Styl. - При очистке поверхности пленки используйте только мягкие ткани или тряпки, чтобы избежать повреждений. - Избегайте использования моющих средств на основе органических веществ, таких как аммиак, так как они могут повредить винил. Перед использованием моющих средств, антисептиков или вируцидных продуктов они должны быть протестированы на скрытой поверхности. - В случае с артикулами Корк минимальная чистка и уход необходимы из-за пыле- и грязеустойчивости. Используйте мягкую щетку для очистки этих поверхностей. Если на поверхности есть влага или пятна от влаги, используйте впитывающую ткань, чтобы удалить влагу, а затем тщательно высушите пораженную поверхность как можно быстрее.

Изображения и характеристики изделия не составляют договорного обязательства, компания Cover Styl имеет право в любой момент вносить изменения в состав изготавливаемых пленок. Изображение цвета и наружного покрытия на компьютере может отличаться от реальности в зависимости от настроек экрана. Поэтому мы рекомендуем заказать образец на сайте или связаться с нами, чтобы выбрать покрытие, которое максимально соответствует вашим потребностям. В связи с небольшими различиями в цвете продукции мы рекомендуем сразу купить необходимое количество пленки во избежание внешних различий при реализации проекта Cover Styl.